

PULSAR

自動販売機JP
JIDOHANBAIKI.JP

キャッシュレス 食品汎用 自動販売機

F-26CVM | 60品目 最大378個



クレジットカード 専用機器搭載

※現金はご利用いただけません。



各種クレジットカードに対応!



冷却&保冷機能付!
多彩な食品を販売!

LED照明&
超省エネタイプ



商品 **60品目** **378個** 最大 収納!

売切れ検知機能
付きスパイラル



屋内専用機種



2種類のラックを組み替えて、商品形状に合わせた効率のよいコラム組が可能です。

●全棚スパイラル ※ベルト搭載不可

・販売可能な商品サイズ：
140mm(H)×79~268mm(W)×10~85mm(厚み)
・スパイラル付属種類：10mm商品販売用のみ別売


シングルスパイラルラック

おにぎり、サンドイッチ、袋菓子、飲料、デザート等

ダブルスパイラルラック

袋パン、カップ麺、箱菓子等


●売切れ検知機能

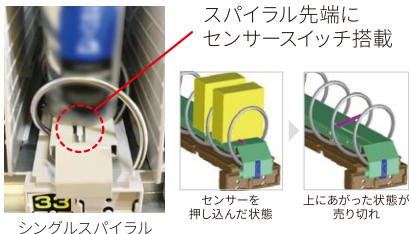

スパイラル先端に
センサースイッチ搭載



センサースイッチを押し込んだ状態



上にあがった状態が売切れ

シングルスパイラル

●各種リーダー ※いずれかをお選びいただけます

クレジットカード・
流通系電子マネー専用

交通系電子マネー専用

流通系電子マネー専用



NAYAX製



JREM製



MPSolution製

特徴

●商品の視認性向上

従来機の約1.5倍の大きな窓と、ちらつきのないLED照明により、商品をハッキリと見て確認していただけます。

●ユニバーサルゾーン

大人から子供まで、どなたでも使いやすい高さ、操作部をコンパクトに配置しています。

●ユニバーサルカラーの採用

商品の購入操作に必要な部品に、オレンジ色を使い視認性を高めています。

●アクティブイルミネーション

テンキーの四隅にイルミネーションLEDを配置し、ボタン位置をお知らせするとともに、自動販売機の稼働状態を表示します。



●商品取出口の改良


間口幅を小さくすることで、販売商品を「見やすく」「探しやすく」しました。

●ウェイクアップ機能

庫内照明の待機時消灯設定でも、ウェイクアップ機能により「選択ボタンを押した時」や「お金を入れた時」などにだけ点灯する設定が可能です。

外形寸法図

●設置スペース(単位:mm)

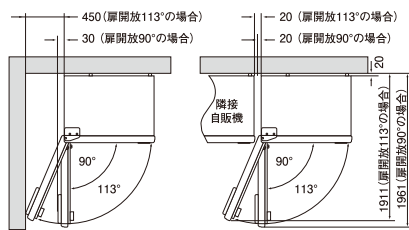

●本体寸法(単位:mm)



※温度仕様につきましてはJIS規格「試験方法」(JIS B 8561)により定められた条件下において測定された単体での性能を規定するものではありません。お客様の実環境下での性能を保証するものではありません。

※本製品における温度設定は庫内温度を一定に保つことを保証するものではありません。

※本製品は冷却によって庫内温度調整を行う為、一定の温度以下になった場合の加熱機能はありません。

※製品の仕様・デザインの一部を予告なく変更することがあります。

※偽造・変造通過及び外国通貨の使用に関しては、一切補償しかねます。

※製品写真は、警告・注意シールなどを省略している場合があります。

※印刷により、実際の色と異なる場合があります。

※ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、たくご使用ください。

自動販売機 F-26CVM 仕様

型式	F-26CVM	
外形寸法	H1,830mm×W1,161mm×D852mm 設置最大奥行 872mm(背面+20mm)	
製品質量	298kg	
最大決済金額	9,990円 ※現金はご利用いただけません	
収容方式	シングルスパイラルラック ダブルスパイラルラック	
セレクション	最大59種類 標準出荷設定時 44種類	
1コラム 当たりの 収容数	スパイラルラック (シングル・ダブル共通)	
	幅	高さ
	45mm	10個
	56mm	8個
	87mm	5個
	100mm	4個
搬送機構	全段ソフトハンドリング搬出	
選択ボタン	テンキー方式(0~9、購入、訂正)	
照明	LED照明	
冷却方式	①1室冷蔵【10℃以下】②一室弱冷【18℃±3℃】 ③2温度帯【上3段・保冷+下3段冷蔵10℃以下】	
冷媒	R1234yf(低GWP冷媒)	
食衛制御	ヘルスコード(強冷・弱冷)、賞味期限管理、 庫内温度表示	
電源	単相100V 50/60Hz(コンセント容量15A)	
定格消費電力	310/330W(50/60Hz)	
電源装置の定格消費電力	64W	
年間消費電力	1347kW・h(1室冷蔵時)744kW・h(1室弱冷時) 1309kW・h(1室弱冷時)	
設置条件	屋内専用 直射日光を避けること	

コラム概略(標準出荷設定時)

コラムNo.	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10
収容方式*1	S/左	S/右	S/左	S/右	S/左	S/右	S/左	S/右	S/左	S/右
収容数	10個	10個	10個	10個	10個	10個	10個	10個	10個	10個
販売可能寸法 (目安)*2	高さ	120mm								
	幅	79mm	91mm						79mm	
コラムNo.	No.11	No.13	No.15	No.17	No.19					
収容方式*1	W	W	W	W	W					
収容数	8個	8個	8個	8個	8個					
販売可能寸法 (目安)*2	高さ	120mm								
	幅	163mm								
コラムNo.	No.21	No.23	No.25	No.27	No.29					
収容方式*1	W	W	W	W	W					
収容数	8個	8個	8個	8個	8個					
販売可能寸法 (目安)*2	高さ	120mm								
	幅	163mm								
コラムNo.	No.31	No.33	No.35	No.37	No.39					
収容方式*1	W	W	W	W	W					
収容数	8個	8個	8個	8個	8個					
販売可能寸法 (目安)*2	高さ	120mm								
	幅	163mm								
コラムNo.	No.41	No.42	No.43	No.44	No.45	No.46	No.47	No.48	No.49	No.50
収容方式*1	S/左	S/右	S/左	S/右	S/左	S/右	S/左	S/右	S/左	S/右
収容数	5個	5個	5個	5個	5個	5個	5個	5個	5個	5個
販売可能寸法 (目安)*2	高さ	120mm								
	幅	79mm	91mm						79mm	
コラムNo.	No.51	No.52	No.53	No.54	No.55	No.56	No.57	No.58	No.59	No.60
収容方式*1	S/左	S/右	S/左	S/右	S/左	S/右	S/左	S/右	S/左	S/右
収容数	4個	4個	4個	4個	4個	4個	4個	4個	4個	4個
販売可能寸法 (目安)*2	高さ	120mm								
	幅	79mm	91mm						79mm	

※1) 収容方式

S: シングルスパイラルラック, W: ダブルスパイラルラック

※2) 販売可能寸法(目安)

販売可否は商品の形状・包装形態等により異なる場合がありますので目安とさせていただきます

安心してご利用いただくために

●設置に際しましては、道路法や道路交通法、消防法、食品衛生法、電気事業法などを順守してください。

●JIS規格や業界自主基準に準拠した設置工事が必要ですので事前にお問い合わせください。

●単相100V±10V、電気容量15A以上の電源で必ず専用コンセントをご使用ください。

●設置時には、アースを必ず接続してください。

●定期的に点検いただき安全にご使用ください。

本データに含まれる内容のすべての著作権は、当社に帰属するか、当社が著作権者より許諾を得て使用しております。このため、当社および著作権者からの事前の許可無く無断で本データの一部およびすべてを複製、転載、送信、配布、貸与、変造、印刷することや本データに依拠したデザインの制作、SNS・Webサイトへの掲載、業務委託など第三者の利用に供することを禁止します。

PULSAR

株式会社パルサー

本社: 宮城県仙台市泉区加茂1丁目48-4 加茂ビル2階
東京支店: 東京都墨田区千歳3丁目15番17号 糸井ビル1階北

※自販機の見学やデモをご希望の方は、必ず事前にご予約をお願いいたします。当日の急なご訪問はご対応出来かねますので、ご了承ください。

