

屋内専用

# 食品汎用 自動販売機

SD-15VM | 15品目  
120個



保冷

庫内温度設定  
18°C±3°C  
安心・安全保管

最大商品サイズ

W150×H150×D80  
300g以内

※商品サイズは目安となります。

キャッシュレス(有償)

電子マネーや  
QR決済などに対応



食品も雑貨も販売できる汎用自販機

LED照明&省エネタイプ



商品

15品目

120個

収納!



tissue

# アイデア次第で様々なものが販売できる!

汎用性の高いスパイラル式で様々な食品に対応することができます。庫内の温度を18℃±3℃に保つことができ、安心・安全に保管することが可能です。また最大15商品、約120個の商品を扱う事が出来ます。例えばパン、カップラーメン、お菓子類の食品以外にも、アメニティ、BOXティッシュ、オムツ、衣類、雑貨、アメニティ、ヘルスケア等の販売が可能です。

## 特徴

### ●スパイラルコラム

- 商品アピールの新デザイン。
- ラック幅は装填商品に応じて調整できます。




### ●ローリングプライス

- ローリングプライスで価格表示変更が簡単



### ●スパイラルカップリングギア

- 商品の大きさに合わせてスパイラル交換が簡単。
- スパイラル停止位置が簡単に変更可能。

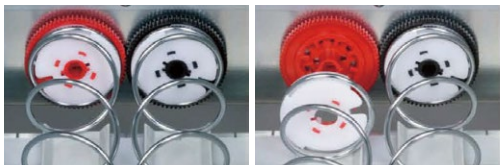

### ●LED照明

- LED庫内照明を左右に配しディスプレイ効果を高めます。

### ●ダミーキーシリンダー標準装備

- 盗難防止効果の向上
- オプションのフリーバンドスイッチの取り付けが容易です。

### ●ヘルスサーモ機能搭載

- 庫内温度が設定値を超えた時に販売停止にする機能。
  - 食品衛生法に対応。
- ※詳しくは各自治体の保健所にご確認ください。

### ●賞味期限タイマー内蔵

- 賞味期限タイマーをコラム別に7パターンまで設定可能。

### ●液晶リモコン搭載

- リモコンでの設定操作が簡単に行えます。


### ●搬出エレベーター方式

- 搬出トレイ方式を採用し、商品落下の衝撃をおさえます。
- 最下段の商品もトレイでやさしく搬出します。




### ●省スペース

- 観音式扉を採用。
- 扉90度開きで商品装填が可能。
- わずかなスペースでオペレーションができます。



## 外形寸法(mm)

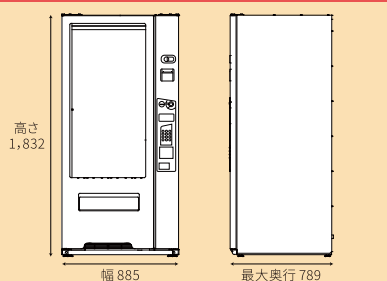

※温度仕様につきましてはJIS規格「試験方法」(JIS B 8561)により定められた条件下において測定された単体での性能を規定するものではありません。お客様の実装環境下での性能を保証するものではありません。

※本製品における温度設定は庫内温度を一定に保つことを保証するものではありません。

## 自販機ラッピング

### オリジナルデザイン自販機で問題を解決

自動販売機JPではお客様の商品、店舗イメージ、ブランド力の向上のため、商品、店舗、企業イメージに合わせた自動販売機をデザイン提案してラッピングする事が出来ます。

※製品の仕様・デザインの一部を予告なく変更することがあります。

※偽造・変造・変造通過及び外国通貨の使用に関しては、一切補償しかねます。

※製品写真は、警告・注意シールなどを省略している場合があります。

※印刷により、実際の色と異なる場合があります。


※ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、たたくご使用ください。

## コラム

### ●選択ボタン番号



### ●サイズ表



コラム位置	幅:a	ピッチ法b取込幅	高さ:c
1~3	150	40=10個	195
4~6	150	50=8個	215
7~9	150	65=6個	215
10~12	150	80=4個	215
13~15	150	95=4個	215

### ●コラム(標準ピッチ)

8個 ピッチ寸法 50mm No.1	8個 ピッチ寸法 50mm No.2	8個 ピッチ寸法 50mm No.3
8個 ピッチ寸法 50mm No.4	8個 ピッチ寸法 50mm No.5	8個 ピッチ寸法 50mm No.6
8個 ピッチ寸法 50mm No.7	8個 ピッチ寸法 50mm No.8	8個 ピッチ寸法 50mm No.9
8個 ピッチ寸法 50mm No.10	8個 ピッチ寸法 50mm No.11	8個 ピッチ寸法 50mm No.12
4個 ピッチ寸法 95mm No.13	4個 ピッチ寸法 95mm No.14	4個 ピッチ寸法 95mm No.15

## 製品仕様

形式名	SD-15VM
外形寸法	W885×D789(最大奥行)×H1,832
製品質量	248kg
電源	単相100V 50/60Hz 15A
消費電力電流	320/370W 3.1/3.9A
冷却装置	圧縮機 200W×1
セレクション	3列×5段 15種類
搬出方式	スパイラル搬出方式(モーター駆動) トレイ式搬送エレベーター
収容数	ピッチ50mm×8個収納の場合 120個
照明	LED 4.2W×2本(ガラス扉左右部)
デジタル表示器	表示内容:庫内温度、売切、投入金額、賞味期限
選択ボタン	タッチパネルテンキー方式
ガラス扉	ペアガラス(結露防止フィルムヒーター付き)
設置環境	屋内専用(直射日光は避ける)
制御仕様	19Rマイコン、液晶リモコン(VOS-SSSK04)
安全装置	電子式自動温度調節器×1 売り切れコラムを選択された場合はLEDで「準備中」を表示 ※デジタル表示器に表示
特性保障温度/使用限界温度	5℃~32℃/-10℃~40℃
冷却性能	①18℃±3℃ ②非冷 ※外気温が低い場合は、外気温に準じます。
オプション品	スパイラル(JHMS-95BW, JHMS-65BW, JHMS-50BW, JHMS-40BW) プリンター(PRT01A) フリーバンドスイッチ

※改良などで、仕様の内容の一部変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

### 安心してご使用いただくために

- 設置に際しましては、道路法や道路交通法、消防法、食品衛生法、電気事象法などを順守してください。
- JIS規格や業界自主基準に準拠した設置工事が必要ですので事前にお問い合わせください。
- 単相100V±10V、電気容量15A以上の電源で必ず専用コンセントをご使用ください。
- 設置時には、アースを必ず接続してください。
- 定期的に点検いただき安全にご使用ください。

本データに含まれる内容のすべての著作権は、当社に帰属するか、当社が著作権者より許諾を得て使用しております。このため、当社および著作権者からの事前の許可無く無断で本データの一部およびすべてを複製、転載、送信、配布、貸与、変造、印刷することや本データに依拠したデザイン制作、SNS・Webサイトへの掲載、業務委託など第三者の利用に供することを禁止します。

# PULSAR

## 株式会社パルサー

本社:宮城県仙台市泉区加茂1丁目48-4 加茂ビル2階  
東京支店:東京都墨田区千歳3丁目15番17号 糸井ビル1階北

※自販機の見学やデモをご希望の方は、必ず事前にご予約をお願いいたします。当日の急なご訪問はご対応出来かねますので、ご了承ください。

