

PULSAR

自動販売機JP
JIDOHANBAIKI.JP

パルサーオリジナル オールペット対応 汎用自動販売機

収容本数 248本
(250ml細缶換算)

SD-D12VM



全セレクション
ペットボトルに対応!



千円札は4枚まで
投入が可能!



ケースに入れば飲料以外の
商品も販売可能!

※ケースの販売は行っておりません。
お客様にてご用意いただいております。



12
SELECTION

12
BUTTON

年間消費電力量
760
kW-h



飲料



Tシャツ



アメニティ日用品

※年間消費電力量(JIS表示値)は、JIS B 5361:2007 により測定した値です。使用環境により変化します。目安としてご使用ください。

オールペットボトル対応! 4,000円+硬貨の 価格設定ができる

汎用自動販売機SD-D12VMは、他に類を見ないペットボトル商品のみでの販売が可能な機種です。また、ケースに収まるものであれば、お菓子やジャムなどの食品、Tシャツなど薄手のアパレル用品、焼き芋など様々な商品を販売することができます。また4,000円+硬貨(硬貨は受入枚数に制限があります。)の価格設定が出来るため、販売する商品の幅が広がります。



販売商品サイズ (単位: mm)

●ケース寸法目安

内側直径φ60 外側直径φ64



内側直径φ60 外側直径φ64



※ケースの販売は行っておりません。お客様にてご用意いただいております。

金額表記について

電光表示される価格は3桁までとなります。

【例】


価格設定が1,700円の場合、表示される価格は700円となります。



自動販売機 SD-D12VM 仕様

| 型式 | SD-D12VM | | |
|---------|-----------------------------------|---|-----------|
| 電源定格 | 電源 | 単相100V ±10V 50/60Hz | |
| | 消費電力(※1) | COLD:COLD 245W/275W HOT:COLD 485W/515W | |
| 年間消費電力量 | 760kW・h | | |
| 照明 | LED照明 | | |
| 冷却装置 | 全密閉型往復動式圧縮機 | 冷媒 | R1234yf |
| 加熱装置 | シーズヒータ: 480W | | |
| 外形仕様 | 外形寸法 | W 592× H 1830 × D 720mm | |
| | 設置必要奥行 | 741mm | |
| | 重量 | 約165Kg | |
| 金銭 | 10円硬貨、50円硬貨、100円硬貨、500円硬貨、1000円紙幣 | | |
| | 販売機能 | 販売機構 | サーベントイン方式 |
| | 収容個数 | 248本: 250ml細缶換算 | |
| | 選択ボタン数 | 販売可能品目数 | 12品目 |

外形寸法図(単位:mm)

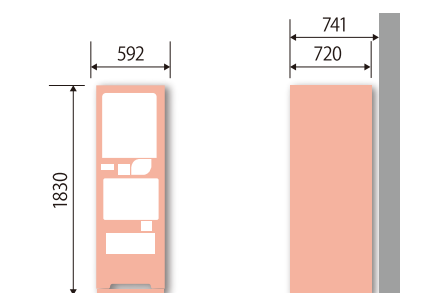


※温度仕様につきましてはJIS規格「試験方法」(JIS B 8561)により定められた条件下において測定された単体での性能を規定するものであり、お客様の設置環境下での性能を保証するものではありません。

※本製品における温度設定は庫内温度を一定に保つことを保証するものではありません。

※1) 消費電力は、計算値を記載しておりますので目安としてご利用ください。

セクションボタンとコラムの対応

ボタン配列 ○:COLD ○:HOT/COLD



コラム番号

| | |
|--------|-------|
| 1 | 7 |
| 2 | 8 |
| 3 | 9 |
| 4 | 10 |
| 5 | 11 |
| 6 | 12 |
| 12COLD | |
| 6HOT | 6COLD |


□:PETラック

□:ロングPETラック

コラム別収容本数

※ピン商品・PET商品・ボトル缶商品は形状により販売できない場合があります。

| 商品 | コラム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 190ml缶 | | 27 | 24 | 22 | 19 | 18 | 14 | 27 | 24 | 22 | 19 | 18 | 14 |
| 250ml缶 | | 27 | 24 | 22 | 19 | 18 | 14 | 27 | 24 | 22 | 19 | 18 | 14 |
| 280mL缶(φ66) | | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| 350mL缶(φ66) | | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| 500mL缶(φ66) | | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| 500mL丸PET | | 19 | 17 | 16 | 14 | 12 | 10 | 19 | 17 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| 500mL 6角PET | | 19 | 17 | 16 | 14 | 12 | 10 | 19 | 17 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| 500mL 4角PET | | 22 | 19 | 18 | 15 | 13 | 11 | 22 | 19 | 18 | 15 | 13 | 11 |



※加温販売の際には、ホット販売可能商品(自動販売機用)での販売をお願い致します。

安全に関するお願い

- ご使用前に、取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
- 設置は、専門の設置業者又は、お買上先へ依頼してください。
- 設置に際しては、JIS基準や業界自主基準に基づく据え付けを行い、道路法や道路交通法、消防法、食品衛生法、電気事業法などの関連法規を順守してください。
- 製品は、最大質量に耐えられる場所で使用してください。

- より安全のため、アースを必ず接続してください。
- 定格電圧単相100Vの製品は、必ず単相100Vで電流量15Aの専用コンセントを使用してください。
- 指定の定格電圧・周波数で使用してください。
- ガソリンスタンドでは、定められた建築物の中に設置事業法などの関連法規を順守してください。
- 指定商品以外は庫内に収納しないでください。

統一ステッカー・住所表示ステッカーに関するお願い

- 自動販売機の正面には必ず連絡先と管理者名を記入した自動販売機統一ステッカーをお貼りください。
- 住所表示ステッカーは自動販売機に貼付し、事件・事故・消防・救急等、緊急時に通報者が場所の確認ができるようにすることが目的です。設置時に住所を記入し、自動販売機統一ステッカーの上が下にお貼りください。

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| 管理者名 連絡先住所 連絡先電話番号 | |
| (自動販売機統一ステッカー) | |
| この住所は | 区 市 町 丁目 番 号 |

本データに含まれる内容のすべての著作権は、当社に帰属するか、当社が著作権者より許諾を得て使用しております。このため、当社および著作権者からの事前の許可無く無断で本データの一部およびすべてを複製、転載、送信、配布、貸与、変造、印刷することや本データに依拠したデザインの制作、SNS・Webサイトへの掲載、業務委託など第三者の利用に供することを禁止します。

PULSAR

株式会社パルサー

本社:宮城県仙台市泉区加茂1丁目48-4 加茂ビル2階
東京支店:東京都墨田区千歳3丁目15番17号 糸井ビル1階北

※自販機の見学やデモをご希望の方は、必ず事前にご予約をお願いいたします。当日の急なご訪問はご対応出来かねますので、ご了承ください。

