

# 屋外対応大型ストッカー マルチ冷蔵自動販売機

## SD-M6DVM

6

SELECTION

1

多彩な商品のサイズや  
形状に対応

2

電飾パネルでイメージ訴求

3

最大270mm×230mm×85mmサイズの  
商品が販売可能

4

最大6種類48個まで  
補充可能

5

5°C・18°C・非冷の  
3温度帯切り替え可能!



領収書

※オプション

クラウド  
連携

※オプション

電子マネー・  
QRコード決済  
にも対応

※オプション



飲料




お菓子など食品




アメニティ日用品

## マルチラックイメージ

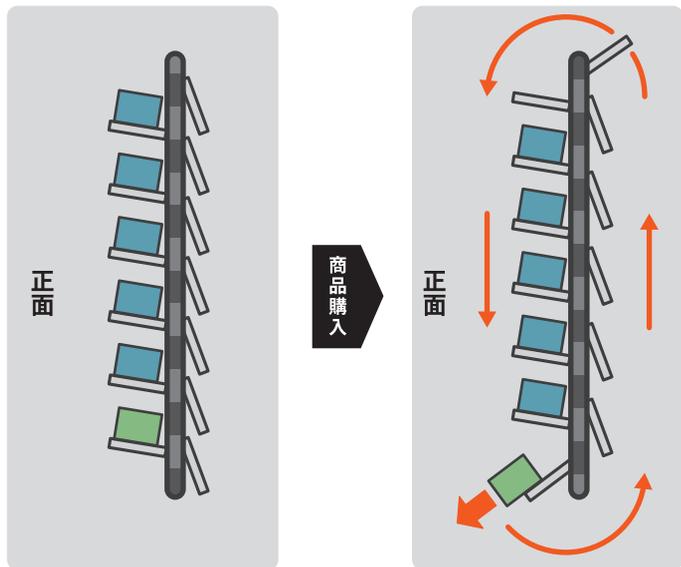


## 最大商品サイズ・重量 (目安)

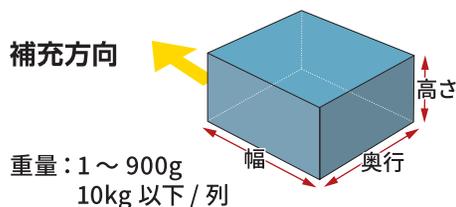


収容個数	幅	高さ	奥行
8	~270mm	~80mm	~230mm
7		~90mm	
6		~108mm	
5		~137mm	
4		~175mm	
3		~230mm	

## 庫内コラム構成

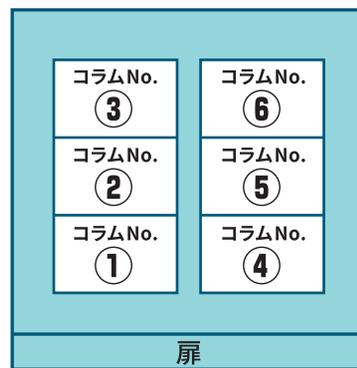


## 押しボタンとコラム No. 対応例

例1



例2



## 温度帯

5°C ± 3°C


18°C ± 3°C

非冷

## パネルイメージ



## 外形寸法 (単位: mm)



## 自動販売機 SD-M6DVM 仕様

型式	SD-M6DVM
外形寸法	920×795×1830mm
製品重量	306kg
製品電源	100V(50/60Hz)
定格消費電力	360W/370W
電熱装置定格消費電力	332W
コード長	機外4m
プラグ形状	Aタイプ
設定可能範囲	5±3°C/18±3°C/非冷蔵 切替可能
冷媒	R-1234yf
セレクション数	6セレ

※使用環境 -10°C~35°C

※温度仕様につきましてはJIS規格「試験方法」(JIS B 8561)により定められた条件下において測定された単体での性能を規定するものであり、お客様の設置環境下での性能を保証するものではありません。  
 ※本製品における温度設定は庫内温度を一定に保つことを保証するものではありません。  
 ※本製品は冷却によって庫内温度調整を行う為、一定の温度以下になった場合の加熱機能はありません。

※製品の仕様・デザインの一部を予告なく変更することがあります。  
 ※偽造・変造通過及び外国通貨の使用に関しては、一切補償しかねます。  
 ※製品写真は、警告・注意シールなどを省略している場合があります。  
 ※印刷により、実際の色と異なる場合があります。  
 ※ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、たたくご使用ください。

### 安心してご使用いただくために

- 設置に際しましては、道路法や道路交通法、消防法、食品衛生法、電気事業法などを順守してください。
- JIS規格や業界自主基準に準拠した設置工事が必要ですので事前にお問い合わせください。
- 単相100V±10V、電気容量15A以上の電源で必ず専用コンセントをご使用ください。
- 設置時には、アースを必ず接続してください。
- 定期的に点検いただき安全にご使用ください。

## ニーズにお応えする多彩なオプション (有料)

### キャッシュレス対応




電子マネーやQR決済などに対応。支払い方法の選択肢が広がり、販売のチャンスを逃しません。  
 ※先行決済の為返金不可となります。

### 遠隔監視・データ管理



インターネットを通じて売上状況や在庫管理が可能。効率的なオペレーションや在庫切れリスク回避、トラブル防止に!

### 領収書機能



今までの無人販売では難しかった領収書の発行も可能となりました。

本データに含まれる内容のすべての著作権は、当社に帰属するか、当社が著作権者より許諾を得て使用しております。このため、当社および著作権者からの事前の許可無く無断で本データの一部およびすべてを複製、転載、送信、配布、貸与、変造、印刷することや本データに依拠したデザインの制作、SNS・Webサイトへの掲載、業務委託など第三者の利用に供することを禁止します。

# PULSAR

## 株式会社パルサー

本社: 宮城県仙台市泉区加茂1丁目48-4 加茂ビル2階  
 東京支店: 東京都墨田区千歳3丁目15番17号 糸井ビル1階北

※自販機の見学やデモをご希望の方は、必ず事前にご予約をお願いいたします。当日の急なご訪問はご対応出来かねますので、ご了承ください。

