

屋外対応 大型ストッカー ショーウィンドウ型 マルチ冷蔵自動販売機

SD-M6DVM (SW)

6

SELECTION

1

多彩な商品のサイズや
形状に対応

2

商品現物展示で
消費者へアピール

3

最大270mm×230mm×85mmサイズの
商品が販売可能

4

最大6種類48個まで
補充可能

5

5°C・18°C・非冷の
3温度帯切り替え可能

クラウド
連携

※オプション

電子マネー・
QRコード決済
にも対応

※オプション



飲料



お菓子など食品



アメニティ日用品


マルチラックイメージ



商品のサイズや
形状に合わせて、
ラックの設定を柔軟に
変更ができます。

商品購入

商品を購入すると、
マルチエレベータが回転し、一番下の商品を
スムーズに落下搬出
させます。




ショーウィンドウ部仕様



最大商品サイズ・重量 (目安)

補充方向



重量

1~900g (10kg以下/列)

収容個数	A	B	C
8	~85mm	~270mm	~80mm
7			~90mm
6			~108mm
5			~137mm
4			~175mm
3			~230mm


温度帯

5°C ± 3°C


18°C ± 3°C

非冷

外形寸法 (単位:mm)

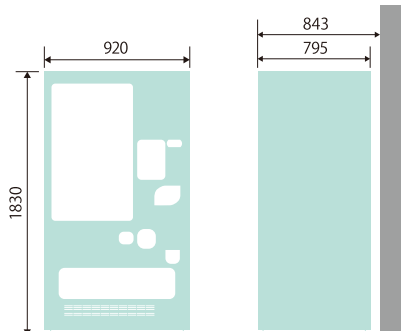

庫内コラム構成



自動販売機SD-M6DVM (SW)仕様

型式	SD-M6DVM (SW)
外形寸法	920×795×1830mm
製品重量	306kg
製品電源	100V(50/60Hz)
定格消費電力	360W/370W
コード長	機外4m
プラグ形状	Aタイプ
アース線	機外4m
設定可能温度帯	5±3°C/18±3°C/非冷蔵 切替可能
冷媒	R-1234yf
セレクション数	6セレ

※使用環境 -10°C~35°C

ニーズにお応える多彩なオプション (有料)

キャッシュレス対応



電子マネーやQR決済などに対応。支払い方法の選択肢が広がり、販売のチャンス逃しません。

遠隔監視・データ管理



インターネットを通じて売上状況や在庫管理が可能。効率的なオペレーションや在庫切れリスク回避、トラブル防止に！

※温度仕様につきましてはJIS規格「試験方法」(JIS B 8561)により定められた条件下において測定された単体での性能を規定するものであり、お客様の設置環境下での性能を保証するものではありません。
※本製品における温度設定は庫内温度を一定に保つことを保証するものではありません。
※本製品は冷却によって庫内温度調整を行う為、一定の温度以下になった場合の加熱機能はありません。

※製品の仕様・デザインの一部を予告なく変更することがあります。
※偽造・変造・通商及び外国通貨の使用に関しては、一切補償いたしません。
※製品写真は、警告・注意シールなどを省略している場合があります。
※印刷により、実際の色と異なる場合があります。
※ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、たたくご使用ください。

安心してご使用いただくために

- 設置に際しましては、道路法や道路交通法、消防法、食品衛生法、電気事業法などを順守してください。
- JIS規格や業界自主基準に準拠した設置工事が必要ですので事前にお問い合わせください。
- 単相100V±10V、電気容量15A以上の電源で必ず専用コンセントをご使用ください。
- 設置時には、アースを必ず接続してください。
- 定期的に点検いただき安全にご使用ください。

本データに含まれる内容のすべての著作権は、当社に帰属するか、当社が著作権者より許諾を得て使用しております。このため、当社および著作権者からの事前の許可無く無断で本データの一部およびすべてを複製、転載、送信、配布、貸与、変造、印刷することや本データに依拠したデザインの制作、SNS・Webサイトへの掲載、業務委託など第三者の利用に供することを禁止します。

PULSAR

株式会社パルサー

本社:宮城県仙台市泉区加茂1丁目48-4 加茂ビル2階
東京支店:東京都墨田区千歳3丁目15番17号 糸井ビル1階北

※自販機の見学やデモをご希望の方は、必ず事前にご予約をお願いいたします。当日の急なご訪問はご対応出来かねますので、ご了承ください。



R7-09A