




## 販売可能寸法

寸法	重量	縦	対角	横		厚さ
寸法	20~365g (3kg/列)	177mm 以下	190mm 以下	25-26mm コラム	25-26mm コラム	66mm 以下
				85mm以下	101mm以下	

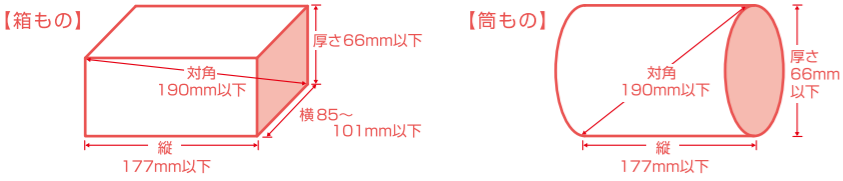

## 【販売商品別】設定寸法・収容数一覧

販売商品 イメージ	商品寸法 (外形目安) 単位: mm		ピッチ 数	収容数 (一印は販売不可)				
				通路No.				
				25	26	27	28	29
SOY JOY	縦	145	4	21	21	21	21	21
	横	45						
	厚さ	15						
カロリーメイト 2本	縦	101	4	21	21	21	21	21
	横	53						
	厚さ	20						
カロリーメイト 4本	縦	108	4	21	-	21	-	21
	横	101						
	厚さ	20						
キットカット 3本	縦	120	4	21	-	21	-	21
	横	91						
	厚さ	16						

販売商品 イメージ	商品寸法 (外形目安) 単位: mm		ピッチ 数	収容数 (一印は販売不可)				
				通路No.				
				25	26	27	28	29
スニッカーズ	縦	152	4	21	21	21	21	21
	横	47						
	厚さ	20						
クリーム玄米 ブラン	縦	150	4	21	21	21	21	21
	横	83						
	厚さ	27						
カロリーメイト チアパック	縦	160	6	21	-	21	-	21
	横	80						
	厚さ	35						
チップスター	縦	142	9	21	-	21	-	21
	直径	Φ69						

販売商品一例 ※ピン商品・PET商品・ボトル缶商品は形状により販売できない場合があります。




# リース自販機なら 初期費用 0円

月々の費用のみ!

自動販売機を導入の際、リースを使用すれば月々一定の費用のみでご希望の自動販売機が新品でご利用可能です。詳しくはお問合せください。

## マルチラックの設定寸法

飲料自動販売機SD-29VMは、販売商品に合わせてコラム幅を5段階に、さらに高さを6段階に設定することが可能です。

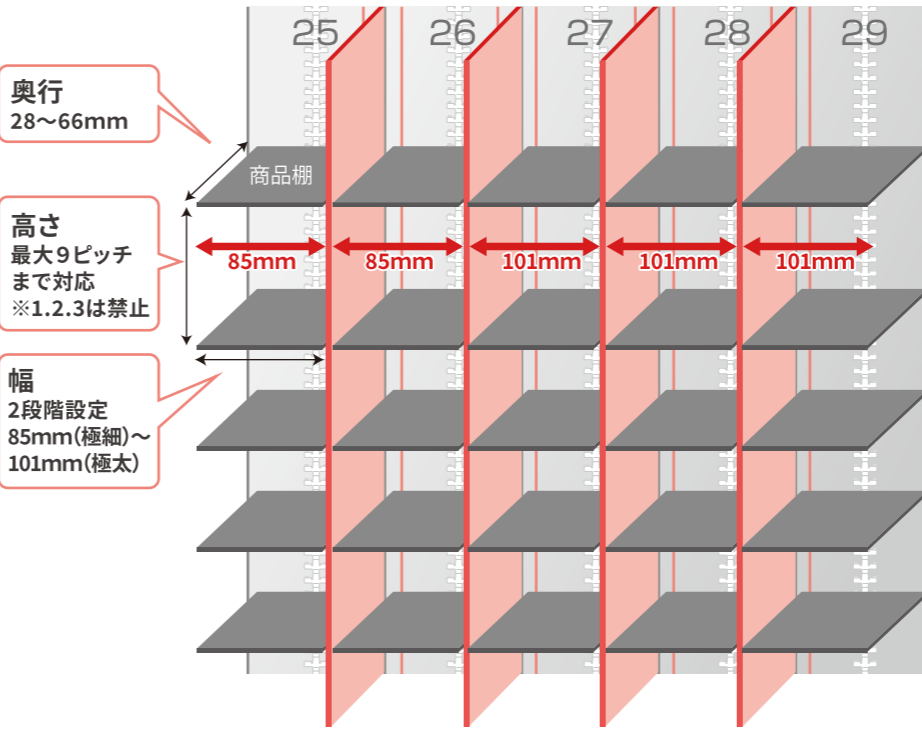

### コラム幅寸法(目安)

奥行	28~66mm
幅	85mm~101mm

### コラム高さ寸法

高さ	4ピッチ設定時:28mm 6ピッチ設定時:45mm 8ピッチ設定時:66mm
----	--

### 販売可能重量

重量	20g~365g
----	----------

### 金額表記について

電光表示される価格は3桁までとなります。  
【例】価格設定が1,700円の場合、表示される価格は700円となります。

3桁表示できます 4桁表示できません

## 物販コラムの詳細

### エレベーターコラムの取扱い〈商品の装てん方法〉

- 商品棚を商品の大きさに合わせた取付けピッチに変えてから装てんしてください。
- 装てんの際は、商品が上の棚に接触していないか確認をしてください。
- 装てんが終了したら、必ず落下防止板をしめてください。

### 商品棚を変更する際の注意点

- 棚は必ず商品ごとの指定ピッチで取付けられていることを確認してください。
- ※商品棚は指定ピッチよりも少ないピッチでの取付けはしないでください。
- ※3ピッチ以下での取付けはしないでください。

## 販売商品を変更する場合

### 商品棚ピッチの数え方

- 商品棚のついている所を0として数え、4ピッチの場合はチェーンのピン1個を1ピッチと数え、4番目に商品棚を取付けてください。
- チェーンの左に6ピッチ間隔、右に4ピッチ間隔の穴が開いていますので参考にしてください。
- 黄色のシールが付いている商品棚が1個ありますので、1回転させる場合の目安としてください。

### 商品棚ピッチの数え方

- 1商品取外し**  
商品棚を下側から斜めに押し上げて取り外します。  
 指を商品棚の裏側に当て、奥上方向に押し込んでください。
- 2商品棚の取付け**  
商品棚を取り付ける時は、下図のように上側から斜め下に押し下げてください。  
●商品棚は必ず指定のピッチ間で設定してください。それ以外で取り付けると故障の原因となります。  
●商品棚は下から順に取り付けてください。  
 指を商品棚の中央奥部に当て、手前下方向に押し込んでください。  
●商品棚が約30度になっていることを確認してください。20度か45度くらいですと、商品棚ははまっていません。
- 3動作テスト**  
全ての商品棚を取り付け終わったら物販コラム送りテストで再度チェーン部を1回転させた後、最後に1回テスト搬出をしてください。  
テスト搬出をしないと正常に動作しないことがあります。  
●取り付けピッチ数によって端数が出る場合がありますが、必ず別表のピッチで設定してください。  
●商品の大きさに合わせて商品棚の取り付けピッチを変えてから装てんしてください。

### 商品棚変更のコツ

- 例1 4ピッチ⇄8ピッチ**  
●8ピッチ設定の場合、1箇所だけ10ピッチになります。
- 例2 4ピッチ⇄6ピッチ**  
4つ並ぶ商品棚の間2個の棚を取り外す。
- 例3 4ピッチ⇄9ピッチ**  
8枚取り外し、3枚取り付ける。  
●9ピッチ設定の場合、1箇所だけ15ピッチになります。

### 棚変更時の禁止事項

- 1.エレベーターを動作させながらの棚変更はしないでください。
- 2.エレベーター動作中はチェーンに触れないでください。
- 3.棚を外す際は無理に引っ張らないでください。